

Patch

Efficiënt omgaan met de ruimte zit ons in de genen. Ieder stukje Nederland heeft een functie, wordt optimaal gebruikt en waar nodig afgescheiden door een hek of schutting. Niet voor niets wordt Nederland ook wel "Patchwork Country" genoemd. Omdat patch daarnaast ook "verbinden" of "koppelen" betekent, vonden we dit dé naam voor dit unieke werkplekprogramma "PATCH".



Patch duo-opstellingen

Uniek

Faciliteren gezien is Patch een interessant en doordacht programma. Door eenvoudige montage en demontage zeer duurzaam in gebruik en ideaal voor circulair gebruik. Uitbreidingen in verschillende configuraties zijn (ook achteraf) eenvoudig te realiseren.

constructie

- door de bijzondere constructie is bekabeling eenvoudig weg te werken zonder extra accessoires
- frame is standaard voorzien van een kabelgoot per werkplek
- bij meerpersoons opstellingen zijn werkbladen onafhankelijk van elkaar in hoogte in- of verstelbaar
- bladen bewegen bij het in hoogte verstellen onafhankelijk van de zijwanden
- door centrale plaatsing bladframe geen hinderlijke frameconstructie aan lange zijde; dit biedt optimale beenvrijheid
- wanden zijn 90 cm hoog en uitgevoerd in 36 mm melamine
- wanden zijn voorzien van justerdoppen met een verstelbereik van 20 mm voor gemakkelijk waterpas stellen
- werkplekken worden deels afgemonteerd geleverd

modulair systeem

- door flexibiliteit van dit programma zijn er diverse opstellingen mogelijk en is het doorkoppelen oneindig
- accessoires eenvoudig toe te voegen
- maatvoering lengte per 20 cm

Accessoires

- uitgebreide elektrificatiemogelijkheden zie "Elektrificatie"
- CPU-houder instelbaar
- bureaulade
- inbouwcontactdozen
- aan te vullen met diverse vergaderprogramma's

Opzetwanden

- wanden van de omkadering kunnen eenvoudig worden voorzien van gestoffeerde opzetwanden
- opzetwanden standaard voorzien van akoestische vulling
- opzetwanden naar keuze 30 of 40 cm hoog (bij Patch zit/sta adviseren wij een opzetwand van 40 cm hoog waardoor de totale wandhoogte op 130 cm komt)
- deze keuze hoeft u niet meteen te maken, de opzetwanden kunnen ook achteraf eenvoudig ter plekke worden toegevoegd
- keuze uit gestoffeerde opzetwand voor gehele omkadering of delen daarvan (zijdeel/tussendeel/achterkant)

Techniek

zit-zit: 62-86 cm



- hoogte verstelbaar d.m.v. vaste inschuifbare slinger onder werkblad, zitzijde rechts (optioneel links)
- elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. hoog/laag toets onder werkblad, zitzijde rechts (optioneel links)
- hoogte afleesbaar op de poten
- optioneel elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. display onder of in het blad, zitzijde rechts (optioneel links)
- hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2

zit-sta: 64-130 cm

(alleen met bladdiepte 80 cm)





- elektrisch hoogte verstelbaar standaard d.m.v. hoog/laag toets onder werkblad, zitzijde rechts (optioneel links)
- hoogte afleesbaar op de poten
- optioneel d.m.v. display onder of in het blad v.v. memory-functie, zitzijde rechts (optioneel links)
- hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2

Patch


Elektrificatie

- de standaard open, stalen kabelgoot is onderdeel van het frame en in dezelfde kleur geëpoxeerd
- de kabelgoot biedt voldoende ruimte voor bekabeling en contactdozen, die d.m.v. bijgeleverde houder in de goot gemonteerd kunnen worden
- stalen pootframe v.z.v. afneembaar paneel (met magneten geklikt op stalen staanders), waarachter langs bekabeling netjes weggewerkt kan worden. Bijvoorbeeld vanuit vloerpoot via poot naar kabelgoot (zie fig. 1 t/m 5)

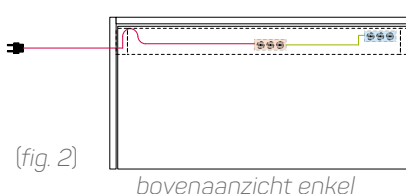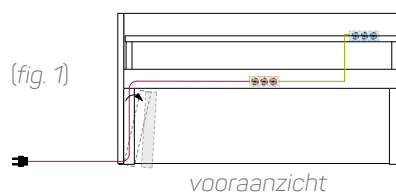


legenda	
1x stroomaanvoer	
1x 3-voudige contactdoos 3x 230V	
1x 3-voudige inbouwcontactdoos 3x 230V incl. koppelpool 50 cm	

- in de gekoppelde zijwand en het pootframe zit een kabeldoorvoersparing om bekabeling makkelijk doorheen te geleiden voor o.a. doorkoppelen (zie fig. 4 + 5)
- elk werkblad is standaard voorzien van een kunststof kabeldoorvoerdop 60 mm rond verkrijgbaar in de kleuren wit, lichtgrijs, zwart of zilvergrijs (zie fig. 6 voor positie)


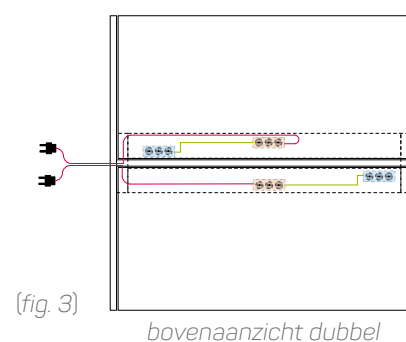


legenda	
2x stroomaanvoer	
2x 3-voudige contactdoos 3x 230V	
2x 3-voudige inbouwcontactdoos 3x 230V incl. koppelpool 50 cm	

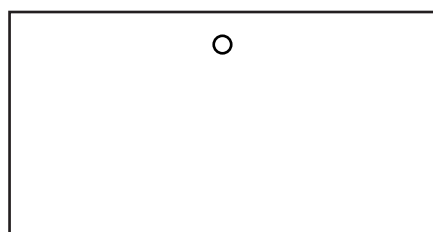

(fig. 6)


legenda	
4x stroomaanvoer	
4x 3-voudige contactdoos 3x 230V	
4x 3-voudige inbouwcontactdoos 3x 230V incl. koppelpool 50 cm	

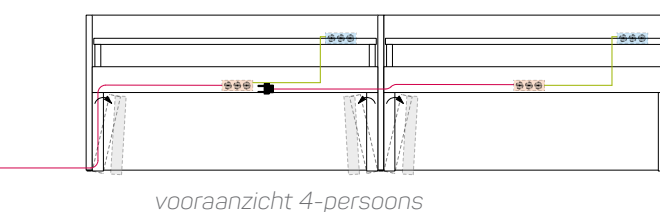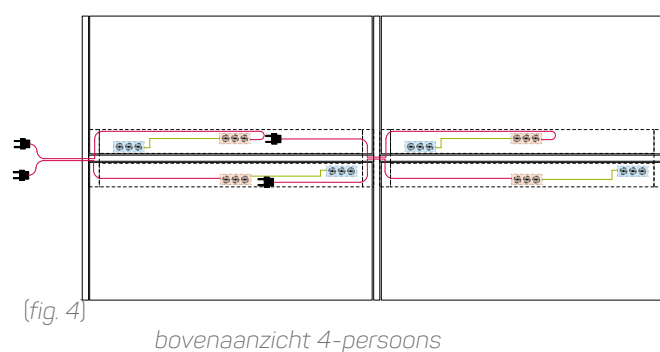

(fig. 5)


Patch

Patch enkel




zit-zit


130 cm
120 cm
90 cm



85 cm
133/153/173/193/213 cm




zit-sta (*)




zit-sta (*)

Patch duo




zit-zit

130 cm
120 cm
90 cm




165 cm
125/145/165/185/205 cm




zit-sta (*)

Patch 4-persoons

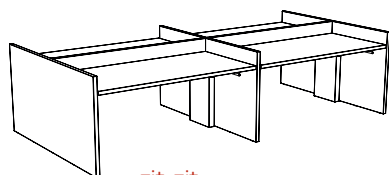


zit-zit

130 cm
120 cm
90 cm

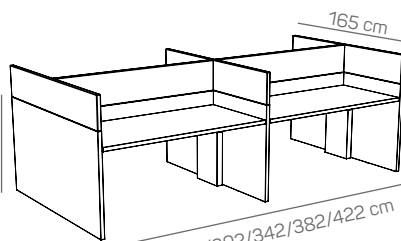


165 cm
262/302/342/382/422 cm

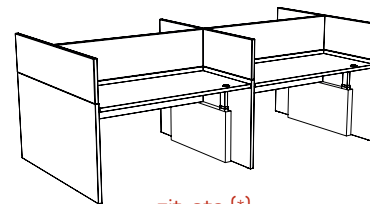


zit-sta (*)

Patch 3-persoons (werkblad van het kopse bureau is altijd 160 x 80 cm)




3-persoons zit-zit

130 cm
120 cm
90 cm




172 cm
217/297 cm




3-persoons zit-sta (*)

Patch 5-persoons (werkblad van het kopse bureau is altijd 160 x 80 cm)

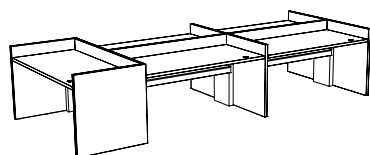


5-persoons zit-zit

130 cm
120 cm
90 cm

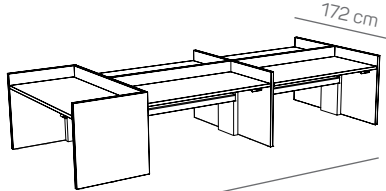


172 cm
347/507 cm

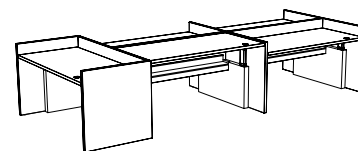

5-persoons zit-sta (*)

Patch

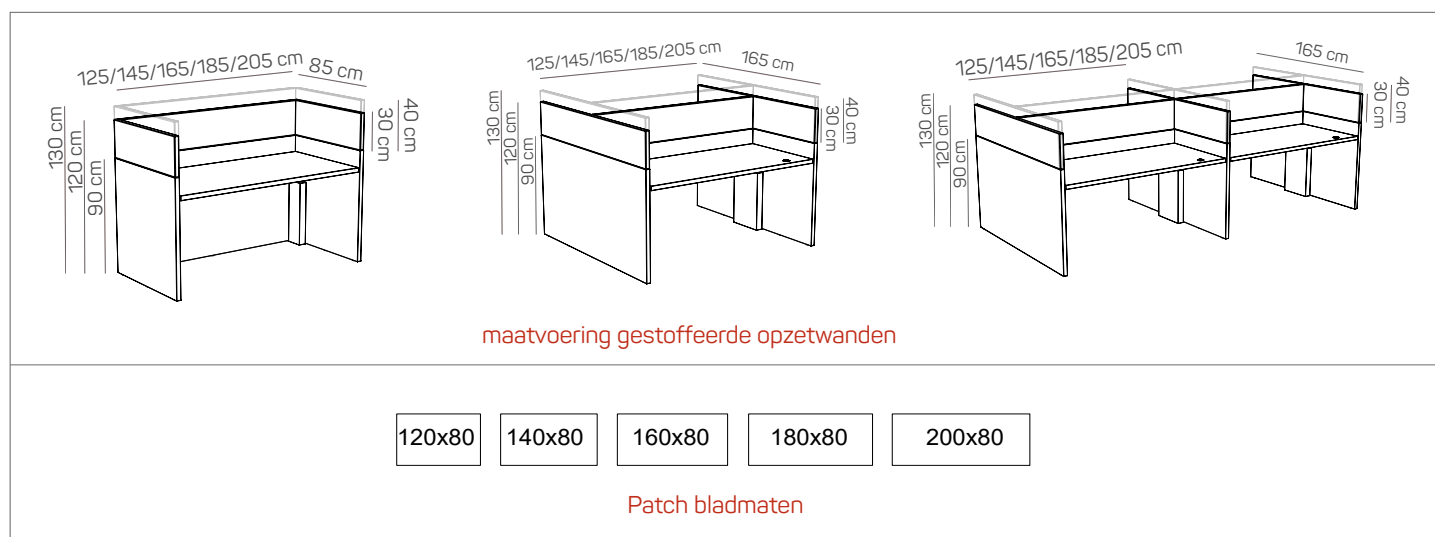

Materialen - bladen

- 18 mm PEFC™ melamine met LaserTec randafwerking
- 18 mm PEFC™ hpl met LaserTec randafwerking
- 25 mm PEFC™ melamine met LaserTec randafwerking
- 25 mm PEFC™ hpl met LaserTec randafwerking
- optioneel werkblad aan voorzijde op te dikken tot 36 mm melamine voor robuustere uitstraling
- kleuren volgens kleurenkaarten "Decoren Kerncollectie" en "Decoren Trendcollectie"

Materialen - frame

- vervaardigd uit hoogwaardig gekalibreerd staal afgewerkt d.m.v. een slagvaste poedercoating
- pootframe en kabelgoot geëpoxeerd; kleuren volgens kleurenkaart "Epoxy en lak - Kerncollectie" en "Epoxy en lak - Trendcollectie"
- bladframe zwart geëpoxeerd

Materialen - opzetwanden

- stalen frame rondom volledig gestoffeerd in een stof en kleur naar keuze
- zie stoffenkaart voor onze standaard stoffencollectie
- standaard voorzien van akoestische vulling

Materialen - wanden

- uitgevoerd in 36 mm PEFC™ melamine
- standaard in dezelfde kleur als blad
- optioneel in een andere kleur dan het blad
- kleuren volgens kleurenkaart "Decoren Kerncollectie" en "Decoren Trendcollectie"

Keurmerken

Patch keurmerken:



Vepa keurmerken en duurzaamheid:



- bladen en wangen: leverbaar als verantwoord gecertificeerd PEFC™- of FSC®-hout
- hoogwaardige LaserTec randafwerking van de houtpanelen
- NEN-NPR 1813: richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing
- NEN-EN 527-1 en 527-2: Europese norm voor werktafels en bureaus

- ISO 9001 - kwaliteit
- ISO 14001 - milieu
- ISO 26000 - MVO -richtlijnen
- ILO - arbeids- en sociale standaarden