

InBetween wanden

InBetween is een compleet wandenprogramma met een uniek eigen systeem. De collectie bestaat uit tussenwanden, voorzetwanden, opzetwanden en vrijstaande wanden. De akoestische Re-felt vulling is geluiddempend én duurzaam.

Uniek

- compleet programma
- stalen frame met zachte randafwerking
- rondom volledig gestoffeerd
- stalen bladklemmen, koppelpalen en voeten
- alle wanden zijn óók achteraf nog toe te voegen én uit te breiden
- vrijstaande wanden ook achteraf te koppelen
- door uitgekiend matensysteem voldoet elke opstelling aan geldende Arbo-normering voor werkplekken door de vrije ruimte van 2,5 cm rondom het blad
- akoestische Re-felt vulling met uitstekend akoestisch vermogen (akoestisch rapport op te vragen bij verkoopbinnendienst)
- de akoestische Re-felt vulling is een duurzame keuze. De vulling wordt gemaakt van restmaterialen van onze eigen stoffeerderij en gerecyclede bedrijfskleding

Materialen - wanden



- stofkeuze meerdere stofgroepen; volgens kleurenkaart

Materialen - staal

- staaldelen geëpoxeerd volgens kleurenkaart


Opzetwand

- wordt d.m.v. een bladklem op/aan het blad gemonteerd
- opzetwand is 3 cm dik en 40 cm hoog
- lengtematen: 120, 140, 160, 180 en 200 cm
- incl. stalen bladklem: standaard voor bladdikte 12-28 mm, voor dickere bladen aangeven bij bestelling
- bladklem kan aanvullend uitgevoerd worden met een stalen 'afstandhouder' waardoor er ca. 5 cm vrije ruimte beschikbaar komt tussen de wand en het werkblad. De totale hoogte van de wand inclusief bladklem met afstandhouder is dan 45 cm
- staaldelen geëpoxeerd volgens kleurenkaart



Voorzetwand

- wordt d.m.v. een bladklem op/aan het blad gemonteerd
- voorzetwand is 3 cm dik en 64 cm hoog
- lengtematen: 120, 140, 160, 180 en 200 cm
- incl. stalen bladklem: standaard voor bladdikte 12-28 mm, voor dikkere bladen aangeven bij bestelling
- staaldelen geëpoxeerd volgens kleurenkaart
- de hoogte van de voorzetwand is variabel waardoor de wand meer of minder boven en onder het blad uitsteekt.
- de voorzetwand heeft een vrije ruimte van 2,5 cm van bladrand tot voorzetwand



Tussenwand

- tussenwand is 3 cm dik
- hoogtematen: 64 en 74 cm
- hoogte vanaf de grond gemeten is dan 120 cm of 130 cm
- lengtematen: 120, 140, 160, 180 en 200 cm
- blinde montage op wang en/of tussenstaander
- er blijft een vrije ruimte van 2,5 cm tussen bladrand en tussenwand
- optioneel te verkrijgen met 2 afgeronde hoeken
- toe te passen bij alle Presto duo + 4-persoons, ParQ en Piquiq
- de tussenwand van 64 cm hoog kan (ook achteraf) gekoppeld worden aan een *vrijstaande* wand van 120 cm hoog
- de tussenwand van 64 cm hoog kan ook toegepast worden tussen 2 *vrijstaande* wanden van 120 cm hoog



InBetween wanden

InBetween is een compleet wandenprogramma met een uniek eigen systeem. De collectie bestaat uit tussenwanden, voorzetwanden, opzetwanden en vrijstaande wanden. De akoestische Re-felt vulling is geluiddempend én duurzaam.

Vrijstaande wanden

- wand is 3 cm dik en verkrijgbaar in 120 en 140 cm hoog
- hoogte is inclusief stalen (verrijdbare) stabiliseringsvoet of stalen stelvoet met afstandhouder
- verschillende voeten zijn onder één wand te gebruiken
- lengtematen: 82,5, 92,5, 100, 120, 140, 160, 180 en 200 cm
- vrijstaande wanden zijn onderling te koppelen d.m.v. een stalen koppelpaal, ook achteraf
- koppelpaal is 3x3 cm en is aan 4 zijden voorzien van voorgestanst vorm
- door deze te verwijderen kan aan de gewenste zijde(n) de wand gekoppeld worden d.m.v. een koppelmanchet
- staaldelen geëpoxeerd volgens kleurenkaart
- wanden van 120 cm en 140 cm hoog zijn niet te combineren
- wanden van 120 cm hoog zijn ook te koppelen met *tussenwanden* van 64 cm hoog



stabiliseringsvoet





stabiliseringsvoet
verrijdbaar



stelvoet met
afstandhouder



voorbeeldconfiguratie vrijstaande InBetween wanden met 3-weg koppeling

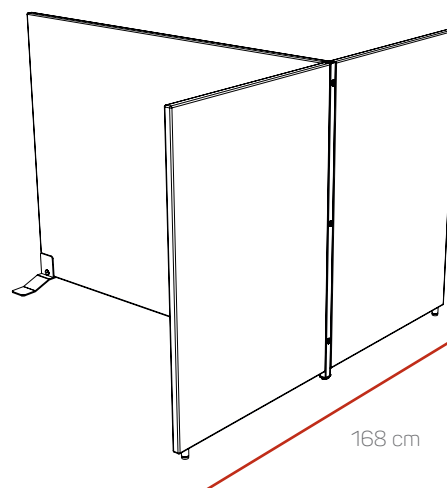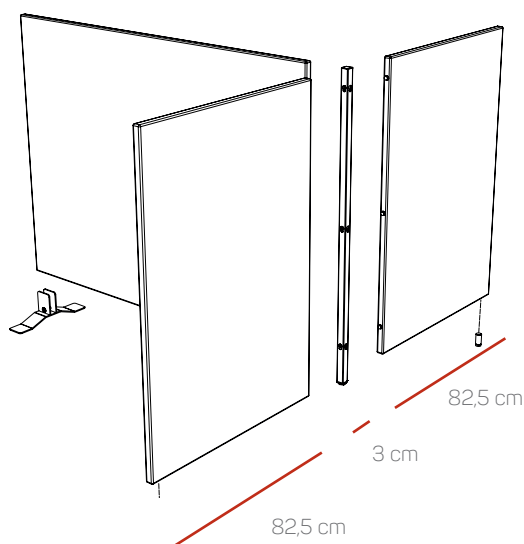

mogelijkheden koppelpalen




2-weg koppelpaal

3-weg koppelpaal

4-weg koppelpaal

lineaire opstelling


L-opstelling



voorgestante vorm



vorm voor koppeling met koppelmanchet



hoek gekoppeld 2-weg koppeling



hoek gekoppeld 3-weg koppeling

Keurmerken

InBetween keurmerken:



- stoffering: grote keuze uit duurzame stoffen
- akoestische Re-felt vulling bestaat uit gerecyclede stofresten van onze eigen stoffeerderij
- NEN: Europese norm voor werktafels en bureaus

Vepa keurmerken en duurzaamheid:



- ISO 9001 - kwaliteit
- ISO 14001 - milieu
- ISO 26000 - MVO -richtlijnen
- ILO - arbeids- en sociale standaarden